


## Termometro a raggi infrarossi con puntatore laser

Display LCD 3 1/2 digit 2000 punti di lettura

Doppio display retro illuminato – Auto power off

<b>PRECISIONE DI BASE</b>	$\pm 2,0\%$ o $\pm 2^{\circ}\text{C} / \pm 4^{\circ}\text{F}$
<b>EMISSIVITÀ</b>	<b>FISSA 0,95</b>
<b>PORTATE</b>	da - 50 °C a + 500 °C risoluzione massima 0,1 °C fino a 200°C - 1 °C oltre 200°C da - 58 °F a + 932 °F risoluzione massima 0,1 °F fino a 200°C - 1 °F oltre 200°C
<b>FUNZIONI</b>	Selettore °C / °F Memoria HOLD Auto spegnimento Valore massimo valore minimo
<b>RISOLUZIONE OTTICA</b> D/S=8:1	La temperatura rilevata dallo strumento si riferisce ad un'area (S) pari a 1/8 della distanza (D).
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Pila 9V tipo 6F22 (in dotazione)
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	160x82x42 mm. / 180 gr.
<b>ACCESSORI A CORREDO</b>	Borsa in nylon Manuale d'istruzione

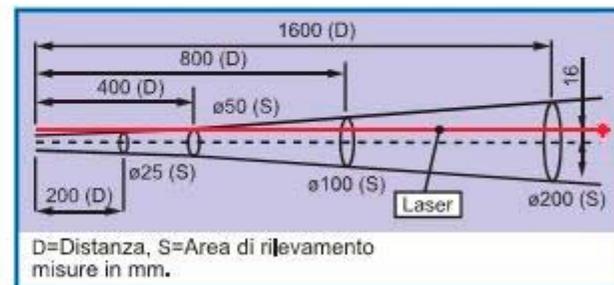

EMC **EN: 50081-1**  
**EN: 50082-1**  
**EN: 60825-1**

# DT-882

**Misurazione senza contatto fino a +500 °C**