

## Modulo Alimentatore "MACC/375"

La principale caratteristica dell'Alimentatore MACC/375 è isolamento elettrico tra ingresso e uscita, che lo rende necessario in tutti quei casi in cui due o più strumenti digitali vengono alimentati mediante una tensione continua di 36 a 72Vdc. (es. Batterie auto, Barche ed apparecchi portatili)




### Caratteristiche tecniche

Ingresso Input	Tensione :	da 36 a 72Vdc
	Efficienza :	68%
	Corrente :	0,45A/48Vdc
Uscita Output	Tensione :	5Vdc
	Corrente :	3A
	Range corrente :	0 - 3A
Output	Tolleranza tensione :	4,75 a 5,5Vdc
	Potenza :	15W
Protezione tensione uscita :		da 5.75 a 6.75Vdc
Coefficiente di temperatura :		da - 10 a + 60 °C
Coefficiente di Umidità :		da 20 a 90% RH
Dimensioni :		esterne(LxHxP) 78x28x51mm
Peso :		180g.

### Collegamenti e Dimensioni

### Alimentatore MACC/375

#### ■ Dimensioni

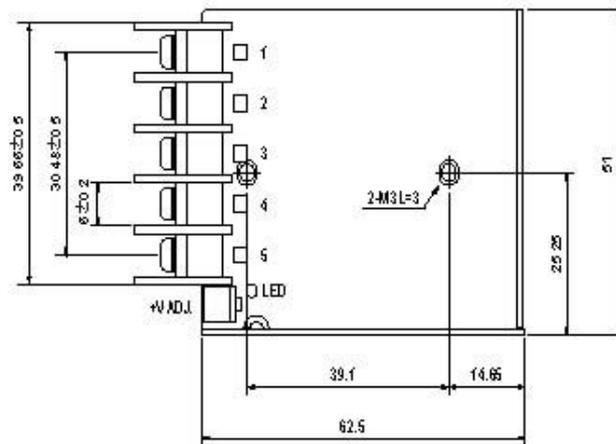

#### Collegamenti alimentazione

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AG/L	4	DC OUTPUT -V
2	AG/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG		